


Hydraulische und schraub Hebe Böcke

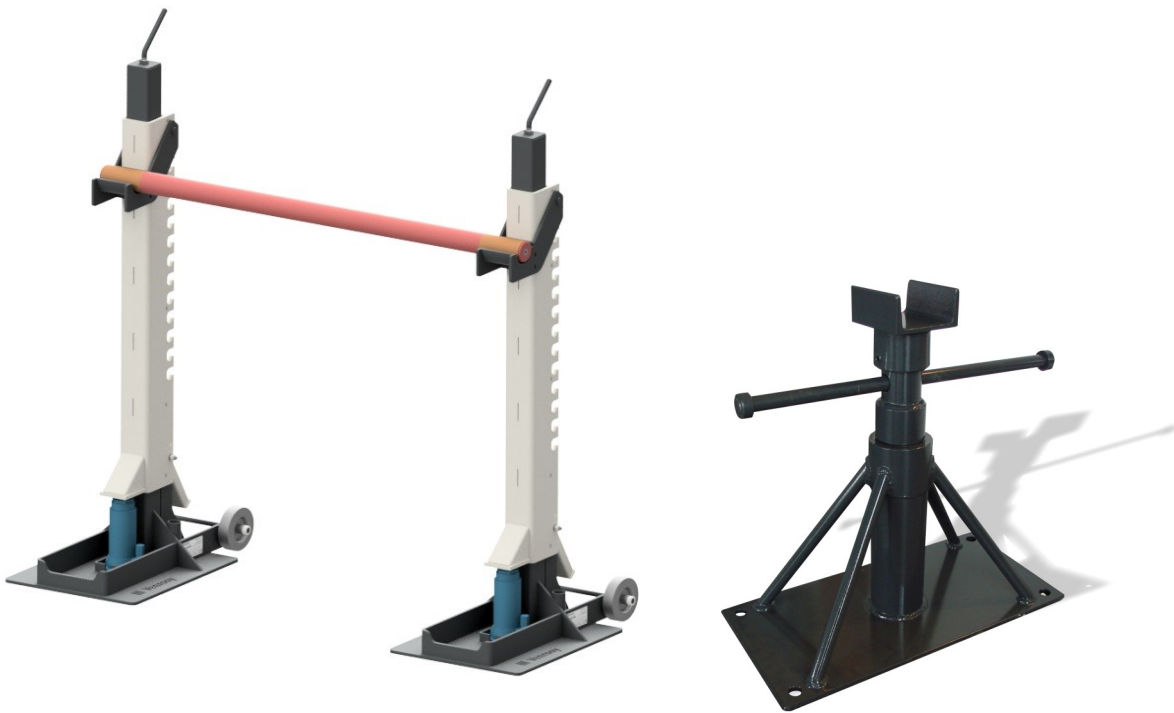

Hydraulische Hebe Böcke				
Tragkraft	Minimale rolle	Maximale rolle	Bodenplatte	Höhe
5.000 kg H1	900 mm	2.500 mm	40 x 50 cm	1.600 mm
Schraub Hebe Böcke				
Tragkraft	Minimale rolle	Maximale rolle	Bodenplatte	Höhe
3.000 kg	960 mm	1.300 mm	25 x 50 cm	500 mm
5.000 kg	1360 mm	2.100 mm	25 x 50 cm	700 mm

Optionen :

- Trommelachsen
- Kegelförmig gedrehte Konusse mit Bolzen bzw. Klemmkeil
- Gelagerter Kopf Schraub Hebe Bocke (+200mm maximale rolle)
- Gelagerten trommelachse



Venrooy Cable Equipment
De Hork 35
5431 NS Cuijk
T +31 (0)485 33 60 33
E info@venrooy.nl
W www.venrooy.de